沃康动力
WOKANG POWER

Дизель-генераторные установки WOKANG Power

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



沃康动力

Квалификация предприятия



























SDEC

Основанная в 1947 году, компания **Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (SDEC)**, дочернее предприятие **SAIC Motor**, — ведущее государственное высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве двигателей, комплектующих и генераторных установок. Компания располагает технологическим центром национального уровня и системой управления качеством по стандартам легкового автомобилестроения.
За почти 70-летнюю историю SDEC поставляет продукцию по всему миру, предлагая семь основных серий (**R, H, D, C, E, G, W**) дизельных и газовых двигателей мощностью **50–1600 кВт**, которые широко применяются в строительной технике, грузовиках, автобусах, энергетике, судостроении и сельском хозяйстве.
Ключевые принципы
SDEC неуклонно привержена **высокому качеству, экологичному развитию и охране труда**, стремясь создать бренд мирового уровня и расширить своё глобальное присутствие.



Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-20	20	4Z2.7-G11	22/24	4	90	105	2.70	8	225	1550×750×1400	500
WKN-30	30	4Z3.2-G11	32/35	4	98	105	3.20	8	220	1600×750×1400	600
WKN-50	50	4ZT3.5-G21	49/54	4	98	115	3.50	8	210	1700×760×1400	700
WKN-50	60	4ZT4.1-G21	60/66	4	105	118	4.10	8	217	1750×760×1400	750
WKN-50	50	SC4H95D2	62/68	4	105	124	4.30	15	195	1800×760×1400	900
WKN-75	75	SC4H115D2	78/86	4	105	124	4.30	15	195	1900×860×1450	900
WKN-100	100	SC4H140D2	95/105	4	105	124	4.30	15	195	2000×860×1450	1000
WKN-100	100	SC4H160D2	105/116	4	105	124	4.30	15	195	2000×860×1450	1080
WKN-120	120	SC4H180D2	120/132	4	105	124	4.30	15	195	2100×960×1450	1180
WKN-150	150	SC7H205D2	138/152	4	105	124	6.50	15	195	2300×1060×1450	1200
WKN-150	150	SC7H220D2	150/165	6	105	124	6.50	18	195	2400×1060×1500	1250
WKN-150	150	SC7H230D2	154/170	6	105	124	6.50	18	195	2400×1060×1500	1350
WKN-170	170	SC7H250D2	168/185	6	105	124	6.50	18	195	2400×1060×1500	1350
WKN-200	200	SC8D280D2	185/204	6	114	135	8.30	20	200	2600×1160×1700	1700
WKN-200	200	SC9D310D2	208/228	6	114	144	8.90	25	200	2600×1160×1700	1760
WKN-250	250	SC9D340D2	228/255	6	114	144	8.90	25	198	2600×1160×1700	1800
WKN-250	250	SC10E380D2	255/280	6	128	135	10.40	36	192	2800×1200×1750	2000
WKN-280	280	SC13G420D2	280/308	6	135	150	12.88	42	205	3300×1380×1900	3080
WKN-280	280	SC12E420D2	280/308	6	128	153	11.80	36	192	3300×1380×1900	3080
WKN-300	300	SC12E460D2	307/338	6	128	153	11.80	42	192	3300×1380×1950	3100
WKN-300	300	SC10E460D2	307/338	6	128	135	10.40	42	192	3300×1380×1950	3100
WKN-300	300	SC10E480D2	323/355	6	128	135	10.40	42	192	3300×1380×1950	3100
WKN-300	300	SC12E480D2	323/355	6	128	153	11.80	42	192	3300×1380×1950	3100
WKN-300	300	SC13E500D2	339/373	6	130	161	12.80	42	192	3300×1380×1950	3150
WKN-350	350	SC15G500D2	339/373	6	135	165	14.20	42	205	3300×1380×1950	3150
WKN-400	400	SC25G610D2	405/445	12	135	150	25.80	70	205	3660×1500×1950	4000
WKN-450	450	SC25G690D2	459/505	12	135	150	25.80	70	205	3680×1480×1950	4100
WKN-500	500	SC27G755D2	505/560	12	135	155	26.60	75	205	3680×1480×1950	4600
WKN-550	550	SC27G830D2	561/610	12	135	155	26.60	75	205	3680×1480×1950	4980
WKN-600	600	SC27G900D2	602/662	12	135	155	26.60	75	205	3680×1480×1950	5460
WKN-660	660	SC33W990D2	660/726	6	185	215	32.80	100	205	4280×1580×2050	6000
WKN-800	800	SC33W1150D2	782/860	6	185	215	32.80	100	205	4380×1580×2250	7200

上柴动力



Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	ДГУ, кг
WKN-20	20	4Z2.9-G420	22/24	4	93	105	2.90	8	230	1550×750×1400	500
WKN-30	30	4Z3.2-G42	32/35	4	98	105	3.20	8	220	1600×750×1400	600
WKN-50	50	4HTAA4.3-G31	51/56	4	105	124	4.30	15	192	1800×760×1400	850
WKN-50	50	4HTAA4.3-G32	62/68	4	105	124	4.30	15	192	1800×760×1400	900
WKN-75	75	4HTAA4.3-G33	78/86	4	105	124	4.30	15	192	1900×860×1450	900
WKN-100	100	4HTAA4.3-G34	95/105	4	105	124	4.30	15	192	1950×860×1450	1020
WKN-100	100	4HTAA4.3-G35	106/117	4	105	124	4.30	15	192	2000×860×1450	1080
WKN-120	120	4HTAA4.3-G36	125/140	4	105	124	4.30	20	192	2100×960×1450	1180
WKN-120	120	6HTAA6.5-G31	128/141	6	105	124	6.50	22	192	2300×1060×1450	1110
WKN-140	140	6HTAA6.5-G32	140/155	6	105	124	6.50	22	192	2400×1060×1500	1250
WKN-150	150	6HTAA6.5-G35	155/170	6	105	124	6.50	28	192	2400×1060×1500	1450
WKN-160	160	6HTAA6.5-G33	168/185	6	105	124	6.50	28	192	2400×1060×1500	1500
WKN-180	180	6HTAA6.5-G34	186/205	6	105	124	6.50	28	192	2600×1160×1700	1700
WKN-180	180	6DTAA8.9-G31	185/204	6	114	144	8.90	28	192	2600×1160×1700	1700
WKN-200	200	6DTAA8.9-G32	208/228	6	114	144	8.90	28	192	2600×1160×1700	1780
WKN-220	220	6DTAA8.9-G33	230/253	6	114	144	8.90	28	192	2600×1160×1700	1800
WKN-250	250	6DTAA8.9-G34	255/280	6	114	144	8.90	28	192	3100×1280×1900	2680
WKN-260	260	6ETAA11.8-G32	280/308	6	128	153	11.80	41	190	3200×1380×1900	3000
WKN-300	300	6ETAA11.8-G33	307/338	6	128	153	11.80	41	190	3300×1380×1950	3100
WKN-320	320	6ETAA11.8-G31	340/380	6	128	153	11.80	41	190	3300×1380×1950	3150
WKN-350	350	6ETAA12.8-G32	360/400	6	130	160	12.80	41	190	3660×1480×1950	4000
WKN-380	380	6ETAA12.8-G31	401/441	6	130	160	12.80	41	190	3660×1500×1950	4000
WKN-450	450	12GTAA27-G34	459/505	12	135	155	26.70	75	198	3680×1480×1950	4100
WKN-480	480	12GTAA27-G33	505/555	12	135	155	26.70	75	198	3680×1480×1950	4600
WKN-500	500	12GTAA27-G32	565/610	12	135	155	26.70	75	198	3680×1480×1950	4980
WKN-550	550	12GTAA27-G31	622/684	12	135	155	26.70	75	198	3680×1480×1950	5460
WKN-450	450	6KTAA25-G311	460/506	6	170	185	25.18	88	195	3680×1480×1950	4100
WKN-520	520	6KTAA25-G310	520/572	6	170	185	25.18	88	195	3680×1480×1950	4600
WKN-500	500	6KTAA25-G39	572/629	6	170	185	25.18	88	195	3680×1480×1950	4980
WKN-550	550	6KTAA25-G38	622/684	6	170	185	25.18	88	195	3680×1480×1950	5460
WKN-450	450	6KTAA25-G36	460/506	6	170	185	25.18	88	195	3680×1480×1950	4100
WKN-520	520	6KTAA25-G35	520/572	6	170	185	25.18	88	195	3680×1480×1950	4600
WKN-500	500	12GTAA27-G32	565/622	12	135	155	26.60	88	195	3680×1480×1950	4980
WKN-500	500	6KTAA25-G34	572/629	6	170	185	25.18	88	195	3680×1480×1950	4980
WKN-500	500	12GTAA27-G31	622/684	12	135	155	26.60	88	195	3680×1480×1950	5460
WKN-550	550	6KTAA25-G33	622/684	6	170	185	25.18	88	195	3680×1480×1950	5460
WKN-650	650	6KTAA25-G32	685/754	6	170	185	25.18	88	195	4280×1580×2050	6000
WKN-700	700	6KTAA25-G31	728/800	6	170	185	25.18	88	195	4380×1580×2150	6600
WKN-800	800	6WTAA35-G32	818/900	6	186	215	35.10	108	195	4380×1580×2250	7200
WKN-800	800	6KTAA25-G320	820/902	6	170	185	25.18	108	195	4380×1580×2250	7200
WKN-900	900	6KTAA25-G321	880/968	6	170	185	25.18	108	195	4480×1680×2250	8000
WKN-900	900	6WTAA35-G31	882/970	6	186	215	35.10	108	195	4480×1850×2250	8000
WKN-1000	1000	6WTAA35-G310	1018/1120	6	186	215	35.10	108	195	4580×1850×2550	9000
WKN-1100	1100	6WTAA35-G311	1118/1230	6	186	215	35.10	108	195	4600×1850×2550	10000
WKN-1200	1200	12KTA58-G36	1280/1410	12	170	210	57.20	280	188	5300×2200×2700	15000
WKN-1300	1300	12KTA58-G35	1420/1560	12	170	210	57.20	280	188	5500×2300×2700	15000
WKN-1500	1500	12KTA58-G34	1560/1720	12	170	210	57.20	280	188	5600×2350×2800	16000
WKN-1600	1600	12KTA58-G33	1720/1890	12	170	210	57.20	280	188	5800×2400×2850	17500
WKN-1800	1800	12KTA58-G32	1850/2035	12	170	210	57.20	320	188	6000×2450×2900	19500
WKN-2000	2000	12KTA58-G31	2010/2210	12	170	210	57.20	320	188	6200×2500×2900	20000
WKN-2000	2000	16KTA76-G34	2010/2210	16	170	210	76.30	400	195	7300×2770x3350	21000
WKN-2200	2200	16KTA76-G33	2250/2500	16	170	210	76.30	400	195	7300×2770x3350	22000
WKN-2500	2500	16KTA76-G32	2510/2780	16	170	210	76.30	400	195	7300×2770x3350	25000
WKN-2600	2600	16KTA76-G31	2680/2950	16	170	210	76.30	400	195	7300x2770x3350	27000

SM E

Двигатели Shanghai MHI Engine (SME) серий S12R / S16R

Серии **S12R и S16R** — флагманские двигатели для тяжёлых внедорожных условий, выпускаемые совместным предприятием Shanghai Diesel Engine и Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Помимо Японии, эта серия производится также во Франции и применяется главным образом в качестве главных и вспомогательных судовых двигателей и на наземных электростанциях.

Высоко оценённая в Китае и широко экспортируемая на рынки Европы и Америки, эта платформа включает модели, соответствующие судовым экологическим нормам **IMO Tier II** и стандартам **US EPA Tier 2** для наземной энергетики.





Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Расход топлива, л/ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-550	550	S6R2-PTA-C	575/635	6	170	220	30	92	123	4300×1700×2200	5980
WKN-620	620	S6R2-PTAA-C	645/710	6	170	220	30	92	148	4300×1700×2200	6000
WKN-1100	1100	S12R-PTA-C	1089/1190	12	170	180	49	180	235	4690×2100×2600	10800
WKN-1200	1200	S12R-PTA2-C	1165/1285	12	170	180	49	180	259	4580×1850×2575	11000
WKN-1300	1300	S12R-PTAA2-C	1277/1404	12	170	180	49	180	317	5155×2195×2980	11300
WKN-1500	1500	S16R-PTA-C	1450/1590	16	170	180	65	230	351	5400×1850×2595	13000
WKN-1600	1600	S16R-PTA2-C	1600/1760	16	170	180	65	230	388	5380×2560×2930	15500
WKN-1700	1700	S16R-PTAA2-C	1684/1895	16	170	180	65	230	415	5870×2560×3150	17500
WKN-2000	2000	S16R-PTAW-C	1960/2167	16	170	220	80	260	464	6155×2560×3150	18700

Dongfeng Cummins Engine (DCEC)
Основанная в 1996 году как совместное предприятие Dongfeng Motor и Cummins Inc. (50:50), компания Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. (DCEC) производит современные дизельные двигатели с механическим и полностью электронным управлением. Модельный ряд, разделённый по диаметру цилиндра и ходу поршня, включает серии B, C, L и QSZ. Вся продукция рассчитана на работу в тяжёлых условиях: высокая прочность, работа под большой нагрузкой, низкий расход топлива и низкий уровень шума.



Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-20	20	4B3.9-G1	24/27KW	4	102	120	3.90	11	209	1650×720×1200	700
WKN-30	30	4BT3.9-G1	36/40KW	4	102	120	3.90	11	209	1700×750×1200	800
WKN-50	50	4BTA3.9-G2	50/55KW	4	102	120	3.90	11	209	1800×800×1260	920
WKN-60	60	4BTA3.9-G2	58/64KW	4	102	120	3.90	11	209	1800×800×1260	920
WKN-70	70	4BTA3.9-G11	70/80KW	4	102	120	3.90	11	209	1800×850×1300	1250
WKN-75	75	6BT5.9-G1	86/92KW	6	102	120	5.90	16	210	2020×900×1360	1250
WKN-100	100	6BT5.9-G2	96/106KW	6	102	120	5.90	16	210	2160×900×1360	1260
WKN-100	100	6BTA5.9-G2	106/116KW	6	102	120	5.90	16	210	2260×900×1450	1360
WKN-120F	120	6BTAA5.9-G2	120/130KW	6	102	120	5.90	16	210	2260×900×1450	1460
WKN-150	150	6BTAA5.9-G12	140/155KW	6	102	120	5.90	24	210	2300×900×1450	1560
WKN-160	160	6CTA8.3-G1	163/180KW	6	114	135	8.30	24	207	2450×970×1500	1780
WKN-180	180	6CTAA8.3-G2	183/203KW	6	114	135	8.30	24	207	2450×970×1600	1880
WKN-200	200	6LTAA8.9-G2	220/240KW	6	114	135	8.30	28	207	2600×1000×1650	2100
WKN-220	220	6LTAA8.9-G3	230/250KW	6	114	135	8.30	28	207	2600×1000×1700	2200
WKN-250	250	6LTAA9.5-G3	250/280KW	6	114	135	9.50	28	207	2600×1000×1800	2360
WKN-300	300	6LTAA9.5-G1	290/320KW	6	114	135	9.50	28	207	2600×1000×1800	2600
WKN-320	320	6ZTAA13-G3	340/380KW	6	114	135	13.00	38	206	3050×1360×1880	2980
WKN-380	380	6ZTAA13-G2	390/415KW	6	114	135	13.00	28	206	3150×1360×1880	2980
WKN-380	380	6ZTAA13-G4	400/415KW	6	114	135	13.00	46	206	3150×1360×1880	3160

Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-20	20	QSB3.9-G31	25/27	4	102	120	3.90	12	205	1550×720×1200	500
WKN-30	30	QSB3.9-G33	36/40	4	102	120	3.90	12	205	1650×720×1200	700
WKN-50	50	QSB3.9-G35	58/64	4	102	120	3.90	16	205	1750×720×1200	800
WKN-50	50	QSB3.9-G2	63/70KW	4	102	120	3.90	16	205	1800×850×1300	920
WKN-75	75	QSB3.9-G3	79/88KW	4	102	120	3.90	16	205	1800×850×1300	1160
WKN-75	75	QSB3.9-G37	84/92	4	102	120	3.90	16	205	1800×850×1300	920
WKN-100	100	QSB5.9-G2	96/106KW	6	102	120	5.90	16	205	2260×900×1450	1260
WKN-100	100	QSB3.9-G39	100/110	6	102	120	5.90	16	205	2260×900×1450	1260
WKN-100	100	QSB5.9-G30	116/128	6	102	120	5.90	16	205	2260×900×1450	1260
WKN-120	120	QSB5.9-G3	120/132KW	6	102	120	5.90	16	205	2260×900×1450	1280
WKN-120	120	QSB5.9-G31	132/145	6	102	120	5.90	16	205	2300×900×1450	1280
WKN-150	150	QSB5.9-G33	159/175	6	102	120	5.90	16	205	2300×900×1450	1300
WKN-150	150	QSB6.7-G3	150/166KW	6	107	124	6.70	21	205	2300×900×1450	1560
WKN-160	160	QSB6.7-G4	168/185KW	6	107	124	6.70	21	205	2450×970×1500	1780
WKN-160	160	QSB6.7-G32	173/190	6	107	124	6.70	21	205	2450×970×1500	1780
WKN-200	200	QSB6.7-G31	209/230	6	107	124	6.70	21	205	2450×970×1500	1880
WKN-200	200	QSL8.9-G2	206/226KW	6	114	145	8.90	28	205	2450×970×1600	1880
WKN-220	220	QSL8.9-G3	220/240KW	6	114	145	8.90	28	205	2600×1000×1650	2100
WKN-230	230	QSL8.9-G4	235/258KW	6	114	145	8.90	28	205	2600×1000×1700	2200
WKN-230	230	QSL8.9-G34	238/260	6	114	145	8.90	28	205	2600×1000×1700	2200
WKN-240	240	QSL8.9-G33	270/292	6	114	145	8.90	28	205	2600×1000×1700	2200
WKN-250	250	QSL8.9-G30	301/331	6	114	145	8.90	28	205	2700×1200×1700	2600
WKN-320	320	QSZ13-G6	328/374KW	6	130	163	13.00	46	205	3150×1360×1880	2980
WKN-360	360	QSZ13-G7	367/419KW	6	130	163	13.00	46	205	3150×1360×1880	3260
WKN-400	400	QSZ13-G2	400/440KW	6	130	163	13.00	46	205	3150×1360×1880	3360
WKN-400	400	QSZ13-G3	450/470KW	6	130	163	13.00	46	205	3150×1360×1880	3560
WKN-400	400	QSZ13-G5	411/470KW	6	130	163	13.00	46	205	3150×1360×1880	3560
WKN-450	450	QSZ13-G10	463/509	6	130	163	13.00	46	205	3200×1360×1980	3980

Chongqing Cummins Engine (CCEC)
Основанная в 1995 году как совместное предприятие (50:50) Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. и Cummins (China) Investment Co., Ltd., компания **Chongqing Cummins Engine Co., Ltd. (CCEC)** — крупнейший завод Cummins в Китае по производству двигателей большой мощности для тяжёлых условий эксплуатации.
Конкурентоспособные энергетические двигатели нового поколения отличаются широким диапазоном мощностей, компактностью и исключительной топливной экономичностью. По совокупности характеристик, экономичности и надёжности они соответствуют передовым международным стандартам.



Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-200	200	MTAA11-G2	224/246	6	125	147	11	38	201	2910×1080×1750	2600
WKN-200	200	NT855-GA	231/254	6	140	152	14	38	201	3000×1080×1780	2600
WKN-250	250	NTA855-G1A	264/291	6	140	152	14	38	201	3100×1080×1780	2780
WKN-260	260	MTAA11-G3	282/310	6	125	147	11	38	201	3000×1050×1700	2800
WKN-280	280	NTA855-G1B	284/321	6	140	152	14	38	205	3100×1000×1700	2950
WKN-260	260	NTA855-G2	263/321	6	140	152	14	38	205	3100×1100×1700	2950
WKN-300	300	NTA855-G2A	312/343	6	140	152	14	38	205	3200×1100×1760	3100
WKN-320	320	NTA855-G4	317/351	6	140	152	14	38	205	3400×1100×1800	3160
WKN-300	300	M15-G3	300/330	6	135	169	14	38	201	3400×1200×1800	3260
WOKN-320	320	M15-G4	318/350	6	135	169	14	38	201	3400×1200×1800	3260
WKN-330	330	KTA19-G2	336/370	6	159	159	19	50	203	3400×1200×1800	3260
WKN-340	340	NTAA855-G7	343/377	6	140	152	14	38	205	3400×1200×1800	3300
WKN-340	340	M15-G5	343/377	6	135	169	14	38	201	3400×1200×1800	3300
WKN-350	350	M15-G6	370/407	6	135	169	14	38	201	3400×1200×1800	3300
WKN-350	350	QSNT-G3	358/392	6	159	159	14	38	195	3400×1200×1880	3360
WKN-360	360	NTAA855-G7A	407	6	140	152	14	38	205	3400×1280×1880	3360
WKN-400	400	QSNT-G4X	407/448	6	140	152	14	38	195	3400×1280×1880	3400
WJN-400	400	KTA19-G3	403/448	6	159	159	19	50	203	3400×1280×1960	3400
WKN-450	450	KTA19-G3A	448/504	6	159	159	19	50	203	3750×1380×2060	3500
WKN-450	450	KTA19-G4	448/504	6	159	159	19	50	203	3750×1380×2060	3500
WKN-460	460	KTAA19-G5	470/555	6	159	159	19	50	203	3750×1580×2060	3680
WKN-500	500	KTAA19-G6	520/570	6	159	159	19	50	203	3750×1580×2160	3780
WKN-520	520	KTA19-G8	575	6	159	159	19	50	203	3750×1580×2160	3980
WKN-550	550	KTAA19-G6A	610	6	159	159	19	50	203	3750×1580×2160	4080
WKN-550	550	KT38-G	560/615	12	159	159	38	135	203	4550×1680×2260	4280
WKN-620	620	KTA38-G1	634/701	12	159	159	38	135	203	4780×1800×2360	4880
WKN-630	630	KT38-GA	647/711	12	159	159	38	135	203	4780×1800×2360	5000
WKN-650	650	KTA38-G2	664/731	12	159	159	38	135	203	4780×1800×2360	5100
WKN-700	700	KTA38-G2B	711/789	12	159	159	38	135	203	4780×1800×2360	5260
WKN-800	800	KTA38-G2A	813/896	12	159	159	38	135	203	4780×1860×2360	6380
WKN-850	850	KTA38-G5	880/970	12	159	159	38	135	203	4780×1860×2360	6890
WKN-900	900	KTA38-G9	1089	12	159	159	38	135	203	4780×1860×2360	7080
WKN-1100	1100	KTA50-G3	1097/1227	16	159	159	50	204	205	4980×2286×2550	11000
WKN-1200	1200	KTA50-G8	1200/1429	16	159	159	50	204	204	5080×2286×2550	1100
WKN-1300	1300	KTA50-GS8	1287/1429	16	159	159	50	204	204	5080×2286×2550	11000
WKN-1500	1500	KTA50-G15	1500/1657	16	159	159	50	204	204	5080×2286×2550	12000
WKN-1600	1600	KTA50-G16B	1760/1810	16	159	159	50	204	204	5600x2150x2800	15000

Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-250	250	QSM11-G1	245/270	6	140	152	14	36	195	3100×1180×1980	2680
WKN-250	250	QSNT-G6	243/265	6	140	152	14	36	195	3100×1180×1980	2780
WKN-250	250	QSNT-G7	261/291	6	140	152	14	36	195	3100×1280×2080	2780
WKN-300	300	QSNT-G1	291/325	6	140	152	14	36	195	3100×1280×2080	2880
WKN-300	300	QSM11-G2	292/321	6	140	152	14	36	195	3100×1280×2080	2880
WKN-300	300	QSM11-G3	300/330	6	140	152	14	38	195	3300×1280×2080	2880
WKN-300	300	QSM11-G4	318/350	6	140	152	14	38	195	3300×1280×2180	2880
WKN-300	300	QSNT-G2	321/358	6	140	152	14	38	195	3300×1280×2180	2880
WKN-300	300	QSM11-G5	327/360	6	140	152	14	38	195	3300×1280×2180	2880
WKN-320	320	QSM11-G6	343/377	6	140	152	14	38	195	3400×1280×2280	3080
WKN-320	320	M15-G5	343/377	6	140	152	14	38	195	3400×1280×2280	3080
WKN-350	350	QSNT-G3	358/392	6	140	152	14	38	195	3400×1380×2380	3280
WKN-400	400	QSNT-G4X	407/448	6	140	152	14	50	195	3400×1380×2380	3580
WKN-400	400	QSK19-G14	402/447	6	159	159	19	50	195	3400×1380×2380	3680
WKN-450	450	QSK19-G13	451/501	6	159	159	19	50	195	3600×1680×2550	4000
WKN-500	500	QSK19-G12	503/565	6	159	159	19	50	195	3600×1680×2550	4200
WKN-500	500	KTA19-G8E	500/561	6	159	159	19	50	195	3600×1680×2550	4200
WKN-550	550	QSK19-G6	520/592	6	159	159	19	50	195	3600×1680×2550	5000
WKN-550	550	KTA19-G8A	550/610	6	159	159	19	50	195	3600×1680×2550	5000
WKN-600	600	QSK19-G31	564/624	6	159	159	19	50	195	3700×1680×2550	5200
WKN-600	600	QSK19-G35	564/624	6	159	159	19	50	195	3700×1680×2550	5200
WKN-560	560	QSK19-G4	575/634	6	159	159	19	50	195	4300×1680×2260	5200
WKN-600	600	QSK19-G11	606/667	6	159	159	19	50	195	4400×1680×2260	5200
WKN-600	600	QSK19-G11X	606/667	6	159	159	19	50	195	4480×1680×2260	5500
WKN-600	600	QSK19-G5	608/669	6	159	159	19	50	195	4480×1680×2260	5500
WKN-600	600	QSK19-G32	606/671	6	159	159	19	50	195	4480×1680×2260	5500
WKN-600	600	KTA19-G9A	600/660	6	159	159	19	50	195	4480×1680×2260	5500
WKN-650	650	QSK19-G33	668/739	6	159	159	19	50	195	4480×1680×2560	5500
WKN-650	650	QSK38-G8	657/730	12	159	159	38	135	195	4780×1880×2560	6000
WKN-700	700	KTA38-G2E	715/770	12	159	159	38	135	195	4780×1880×2560	6200
WKN-700	700	QSK38-G7	705/783	12	159	159	38	135	195	4780×1880×2560	6200
WKN-800	800	QSK38-G6	791/878	12	159	159	38	135	195	4780×1880×2560	7000
WKN-800	800	QSK38-G26	826/911	12	159	159	38	135	195	4780×1880×2560	8000
WKN-800	800	KTA38-G5E	825/880	12	159	159	38	135	195	4780×1880×2560	7000
WKN-900	900	KTA38-G7E	935/990	12	159	159	38	135	195	4780×1880×2560	8000
WKN-950	950	QSK38-G27	923/1019	12	159	159	38	135	195	4780×2080×2560	9000
WKN-900	900	QSK38-G1	876/970	12	159	159	38	135	195	4780×2080×2560	9000
WKN-950	950	QSK38-G2	9891096	12	159	159	38	135	195	4780×2080×2560	9000
WKN-1000	1000	QSK38-G28	1022/1129	12	159	159	38	135	195	4780×2080×2560	9000
WKN-1000	1000	KTA38-G9E	990/1100	12	159	159	38	135	195	4780×2080×2560	9000
WKN-1100	1100	KTA38-G9A	1100/1210	12	159	159	38	135	195	4980×2230×2550	9260
WKN-1100	1100	KTA50-G3E	1100/1210	16	159	159	50	204	204	4980×2230×2550	9260
WKN-1100	1100	QSK38-G29	1134/1254	12	159	159	38	135	195	4980×2230×2550	9260
WKN-1100	1100	QSK38-G5	1107/1224	12	159	159	38	135	195	4980×2230×2550	9260
WKN-1200	1200	QSK38-G19	1183/1333	12	159	159	38	135	195	4980×2230×2550	10000
WKN-1200	1200	QSK38-G30	1239/1371	12	159	159	38	135	195	4980×2230×2550	10000
WKN-1200	1200	KTA50-G7E	1210/1320	16	159	159	50	204	204	5500×2300×2600	11000
WKN-1300	1300	KTA50-G8E	1320/1430	16	159	159	50	204	204	5700×2300×2600	12000
WKN-1300	1300	QSK38-G31	1346/1489	12	159	159	38	135	195	5700×2300×2600	12000
WKN-1400	1400	QSK38-G32	1399/1548	12	159	159	38	135	195	5700×2300×2600	12000
WKN-1500	1500	KTA50-G15A	1485/1650	16	159	159	50	204	204	6100×2400×2600	13000
WKN-1600	1600	KTA50-G16A	1650/1760	16	159	159	50	204	204	6100×2400×2600	13000

Perkins

Как один из трёх крупнейших мировых производителей двигателей, **Perkins** тесно сотрудничает с производителями промышленного оборудования, поставляя высоконадёжные энергетические решения для промышленности, строительства, погрузочно-разгрузочной техники, сельского хозяйства и энергетики. На сегодня в эксплуатацию введено более 17 млн двигателей Perkins при поддержке обширной сети официальных дистрибьюторов в 181 стране и регионе.

Благодаря постоянным технологическим инновациям двигатели Perkins используются в более чем 5 000 различных применений — для тяги, толкания, вращения, перевозки, копания, подъёма, перекачки и перемещения. Каждый двигатель Perkins создаётся с учётом потребностей заказчика и отличается тихой работой, высокой эффективностью и исключительной надёжностью.



Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-30	30	1103A-33G	31/34	3	105	127	3	8	201	1800×630×750	680
WKN-45	45	1103A-33TG1	47/51	3	105	127	3	8	221	1800×630×1150	730
WKN-60	60	1104A-44TG1	66/72	4	105	127	4	8	208	1800×650×1100	730
WKN-80	80	1104A-44TG2	81/89	4	105	127	4	8	224	2000×650×1150	780
WKN-150	150	1106A-70TAG2	154/189	6	105	135	7	19	203	2400×800×1400	1440
WKN-200	200	1106A-70TAG4	202/222	6	105	135	7	19	207	2400×850×1500	1570
WKN-220	220	1506A-E88TAG3	228/250	6	112	149	9	41	197	2650×950×1630	2100
WKN-280	280	1506A-E88TAG5	293/322	6	112	149	9	41	197	2750×950×1650	2300
WKN-300	300	2206C-E13TAG2	305/336	6	130	157	13	40	209	3100×1150×1900	2860
WKN-330	330	2206C-E13TAG3	349/384	6	130	157	13	40	206	3150×1150×1900	3000
WKN-400	400	2506C-E15TAG1	434/477	6	137	171	15	62	216	3200×1200×2000	3300
WKN-420	420	2506C-E15TAG2	435/479	6	137	171	15	62	211	3200×1200×2000	3300
WKN-500	500	2806C-E18TAG1A	522/574	6	145	183	18	97	216	3300×1550×2000	3800
WKN-550	550	2806A-E18TAG2	565/622	6	145	183	18	97	202	3350×1550×2000	3850
WKN-600	600	4006-23TAG2A	658/724	6	160	190	23	113	209	3750×1650×2200	5200
WKN-700	700	4006-23TAG3A	705/776	6	160	190	23	113	210	3800×1650×2200	5400
WKN-800	800	4008TAG1A	805/885	8	160	190	31	153	208	4650×2050×2350	7080
WKN-900	900	4008TAG2A	899/989	8	160	190	31	153	208	4650×2050×2350	7080
WKN-1000	1000	4012-46TWG2A	1113/1224	12	160	190	46	177	211	4750×2000×2550	11000
WKN-1300	1300	4012-46TAG2A	1331/1464	12	160	190	46	177	200	5050×2150×2800	12000
WKN-1500	1500	4012-46TAG3A	1500/1650	12	160	190	46	177	208	5150×2150×2800	12200
WKN-1600	1600	4016TAG1A	1558/1714	16	160	190	61	237	205	5600×2780×3400	12300
WKN-1700	1700	4016TAG2A	1766/1943	16	160	190	61	237	209	5600×2780×3400	12500
WKN-1900	1900	4016-61TRG3	1975/2173	16	160	190	61	237	205	5850×2780×3400	12700

MITSUBISHI

Дизель-генераторные установки серии Mitsubishi оснащаются стационарными двигателями японской компании **Mitsubishi Heavy Industries (MHI)** в паре с первоклассными отечественными и зарубежными альтернаторами. Полностью соответствуя национальному стандарту Китая **GB2820**, эти установки выделяются в отрасли компактностью, малым весом, низким расходом топлива и высокой выходной мощностью.

Продукция MHI, созданная для снижения эксплуатационных затрат, обеспечивает высочайшие характеристики и экономичность, предлагая передовые энергетические решения по разумной цене по всему миру.




Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-500	500	S6R-PTA	500/555	6	170	220	25	92	120	4300×1700×2200	5980
WKN-550	550	S6R2-PTA	575/635	6	170	220	30	92	123	4300×1700×2200	6000
WKN-650	650	S6R2-PTAA	645/710	6	170	220	30	92	148	4590x2080x2500	6000
WKN-900	900	S12H-PTA	890/980	12	150	175	37	180	188	4690×2100×2500	7000
WKN-1100	1100	S12R-PTA	1080/1190	12	170	180	49	180	235	4690×2100×2600	10800
WKN-1200	1200	S12R-PTA2	1165/1285	12	170	180	49	180	259	4580x1850×2575	11000
WKN-1300	1300	S12R-PTAA2	1277/1404	12	170	180	49	180	317	5155×2195×2980	11300
WKN-1400	1400	S16R-PTA	1450/1596	16	170	180	65	230	351	5400×1850×2595	13000
WKN-1600	1600	S16R-PTA2	1600/1760	16	170	180	65	230	388	5380×2560×2930	15500
WKN-1700	1700	S16R-PTAA2	1684/1895	16	170	180	65	230	415	5870×2560x3150	17500
WKN-1900	1900	S16R2-PTAW	1899/2106	16	170	220	80	230	464	6155×2560×3150	18700
WKN-2200	2200	S16R2-PTAW2-F	2109/2330	16	170	220	80	230	505	6155x2560×3150	19000

Серия Daewoo отличается превосходным качеством и надёжной работой, обеспечивая безусловное преимущество по соотношению цены и качества. Эксплуатационные характеристики и выбросы отработавших газов строго соответствуют действующим национальным и международным стандартам.

Установки оснащаются двигателями Doosan — производителя мирового класса, специализирующегося на дизельных двигателях. Doosan располагает самым современным оборудованием и высококвалифицированными кадрами, обладает большим опытом в производстве средне- и малооборотных судовых двигателей, а также в строительстве и эксплуатации дизельных электростанций.

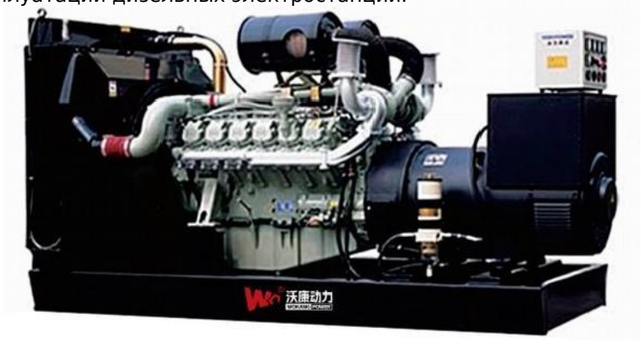

Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-50	50	SP344CB	56/61	4	98	113	3	13	210	1880x700x1400	900
WKN-75	75	SP344CC	73/81	4	98	113	3	13	210	2080×720×1450	1090
WKN-75	75	D1146	77/85	6	111	139	8	16	200	2080x720x1450	1150
WKN-100	100	D1146T	107/118	6	111	139	8	16	202	2080x800×1450	1250
WKN-120	120	DP086TA	137/152	6	111	139	8	16	200	2600×1050x1500	1560
WKN-150	150	P086TI-1	149/164	6	111	139	8	16	200	2600x1050x1670	1600
WKN-180	180	P086TI	177/199	6	111	139	8	16	202	2600x1050x1770	1800
WKN-200	200	DP086LA	201/224	6	111	139	8	16	202	2600×1100×1770	1800
WKN-230	230	P126TI	241/272	6	123	155	11	23	202	2600×1150x1770	1960
WKN-250	250	P126TI-II	265/294	6	123	155	11	23	202	2950×1120x1595	2700
WKN-320	320	DP126LB	327/362	8	128	142	11	44	204	3100x1100×1630	3800
WKN-350	350	P158LE	363/414	8	128	142	15	21	204	3100×1100x1630	3800
WKN-400	400	DP158LC	408/449	8	128	142	15	22	202	3100×1100x1630	3800
WKN-450	450	DP158LD	464/510	8	128	142	15	22	202	3300x1160x2000	3850
WKN-500	500	DP180LA	502/552	10	128	142	18	34	202	3300×1160x2000	3850
WKN-550	550	DP180LB	556/612	10	128	142	18	34	202	3300×1160x2000	4050
WKN-600	600	DP222LB	604/664	12	128	142	22	40	200	3750×1650×2200	5000
WKN-650	650	DP222LC	657/723	12	128	142	22	40	200	3800×1650×2200	5400
WKN-650	650	DP222CA	663/727	12	128	142	22	75	200	3800×1650×2200	5400
WKN-700	700	DP222CB	705/790	12	128	142	22	75	200	4250×1850×2350	7080
WKN-800	800	DP222CC	790/875	12	128	142	22	75	200	4450×1850×2350	7080

Установки серии Mercedes-Benz (MTU) собираются нашей компанией на оригинальных импортных двигателях немецкой компании **MTU (Mercedes-Benz)** в паре с альтернаторами ведущих брендов: Wuxi Stamford, китайско-французского СП Leroy-Somer и Shanghai Stamford.

MTU — проверенный временем мировой бренд, двигатели которого используются в **80% военной техники в мире**. Установки обеспечивают высочайшую надёжность и производительность при поддержке глобальной сети сервисного обслуживания.



Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-400	400	10V1600G10F	407/465	10	122	150	54	65	191	3320×1350x1850	3800
WKN-450	450	10V1600G20F	448/511	10	122	150	54	65	191	3320×1350x1850	4000
WKN-500	500	12V1600G10F	524/561	12	122	150	55	75	195	3300x1400x1970	4200
WKN-550	550	12V1600G20F	576/608	12	122	150	55	75	195	3400x1400x1850	4300
WKN-580	580	12V2000G25	580/635	12	130	150	63	80	197	4000×1650x2280	5600
WKN-700	700	12V2000G65	695/765	12	130	150	63	80	201	4200x1650x2280	6600
WKN-800	800	16V2000G25	890	16	130	150	63	105	198	4500×2000×2300	7500
WKN-900	900	16V2000G65	975	16	130	150	63	105	198	4560×2000x2300	7600
WKN-1100	1100	12V4000G14RF	1205	12	170	210	81	260	195	5500x2220x2660	10800
WKN-1200	1200	12V4000G74F(D)	1420	12	170	210	81	260	189	5500×2220×2660	11000
WKN-1400	1400	12V4000B24F(B/F)	1575	12	170	210	86	260	189	5500×2220x2660	12000
WKN-1600	1600	16V4000G74F(D)	1798	16	170	210	111	300	192	6500×2600x2680	15800
WKN-1800	1800	16V4000G84F(D)	1965	16	170	210	111	300	191	6500×2600x2680	17800
WKN-2000	2000	20V400G64F(D)	2200	20	170	210	111	390	195	8300×2950x2700	20000
WKN-2300	2300	20V4000G74F(D)	2420	20	170	210	111	390	195	8300×2950x2700	21000
WKN-2400	2400	20V400G84F(D)	2590	20	170	210	144	390	192	8300×2950x2700	22000

Jiangsu Doitvert (DYC) — одно из немногих отечественных предприятий, способных самостоятельно разрабатывать и производить энергетические системы большой мощности; компания располагает командами мирового уровня в области НИОКР, производства, испытаний и сервиса. Собственные **дизельные двигатели серии DYC** соответствуют строгим международным стандартам и предлагают широкий выбор для задач, требующих большой мощности, на внутреннем рынке. Эти мощные двигатели известны стабильной работой, низким уровнем шума, малым расходом топлива и минимальными затратами на обслуживание.



Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-200	200	DYC-230G4	230	6	135	150	13	42	200	2800x1050x1680	1860
WKN-250	250	DYC-275G4	275	6	135	150	13	42	200	2900x1050x1700	2000
WKN-300	300	DYC-330G4	330	6	135	150	13	42	200	3000x1150x1750	2600
WKN-350	350	DYC-396G4	396	6	135	150	13	42	200	3200x1250x1850	3000
WKN-400	400	DYC-440G4	440	6	138	168	15	42	200	3600x1350x1900	3300
WKN-450	450	DYC-495G4	495	6	138	168	15	42	200	3700×1450x1900	4000
WKN-500	500	DYC-550G4	550	6	138	168	15	42	200	3700x1450x1900	4100
WKN-550	550	DYC-605G4	605	12	135	150	27	85	198	3800x1550x1950	4200
WKN-600	600	DYC-660G4	660	12	135	158	27	85	198	3900x1600x1950	4200
WKN-700	700	DYC-770G4	770	12	138	158	28	85	198	3980x1680x1980	6600
WKN-750	750	DYC-850G4	850	12	138	158	28	85	198	4050x1700×2000	6800
WKN-800	800	DYC-880G4	880	12	138	165	30	90	198	4400×1700×2080	6900
WKN-850	850	DYC-946G4	946	12	138	165	30	90	198	4500×1700x2080	7000
WKN-900	900	DYC-980G4	980	12	138	165	30	90	196	4500x1700x2100	7400
WKN-950	950	DYC-1023G4	1023	12	138	165	30	90	196	4500×1700x2100	7500
WKN-1000	1000	DYC-1100G4	1100	12	138	165	30	90	196	4600x1700x2200	7600
WKN-1200	1200	DYC-1320G4	1320	12	138	165	30	90	196	4760x1750x2200	8000
WKN-1300	1300	DYC-1430G4	1430	12	165	190	48	135	196	5520×2210x2500	13800
WKN-1400	1400	DYC-1580G4	1580	12	165	190	48	135	196	6020x2210x2500	14000
WKN-1500	1500	DYC-1694G4	1694	12	165	190	48	135	196	6220x2210x2500	15000
WKN-1700	1700	DYC-1862G4	1862	12	165	190	48	135	196	6320×2210x2500	16000
WKN-1800	1800	DYC-1980G4	1980	16	165	190	64	180	196	6530x2300×2700	17000
WKN-2000	2000	DYC-2222G4	2222	16	165	190	64	180	196	7010x2350x2340	17500
WKN-2200	2200	DYC-2420G4	2420	16	165	190	64	180	196	7010×2350x2340	20000
WKN-2300	2300	DYC-2652G4	2652	20	170	195	89	230	195	7600x2780x2800	23000
WKN-2400	2400	DYC-2797G4	2797	20	170	195	89	230	195	7600×2780x2860	24000
WKN-2600	2600	DYC-2910G4	2910	20	170	195	89	230	195	7600x2780x2860	26000
WKN-2700	2600	DYC-3110G4	3100	20	185	200	107.50	300	190.74	7400x2870x3350	28000
WKN-2700	2600	DYC-3110G4	3100	20	185	200	107.50	300	190.74	7400x2870x3350	28000
WKN-2700	2600	DYC-3200G4	3200	20	185	200	107.50	300	190.74	7400×2870×3350	29000
WKN-2700	2600	DYC-3200G4	3200	20	185	200	107.50	300	190.74	7400×2870×3350	29000
WKN-2800	2800	DYC-3330G4	3330	20	185	200	107.50	300	190.74	7400×2870x3350	31000
WKN-2800	2800	DYC-3330G4	3330	20	185	200	107.50	300	190.74	7400×2870x3350	31000
WKN-3000	3000	DYC-3600G4	3600	20	185	200	107.50	300	190.74	7500x2870x3350	33000
WKN-3000	3000	DYC-3600G4	3600	20	185	200	107.50	300	190.74	7500x2870x3350	33000

Генераторные установки Volvo оснащаются оригинальными двигателями шведской компании **Volvo Penta**. Имея более чем 120-летнюю историю, Volvo Penta является одним из старейших производителей двигателей в мире и ведущим специалистом по рядным 4- и 6-цилиндровым дизельным двигателям. Отличаясь компактностью, низким расходом топлива, высокой точностью и долгим сроком службы, эти двигатели широко применяются в автомобильной, строительной и военной энергетике. В отрасли генераторных установок поставлены миллионы единиц китайским потребителям, что принесло им мировое признание и доверие за высокое качество.



Технические характеристики


Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-75	75	TAD530GE	83	4	108	130	5	13	215	208x72x1450	1090
WKN-80	80	TAD531GE	97	4	108	130	5	13	208	208x72x1450	1150
WKN-120	120	TAD532GE	125	4	108	130	5	13	210	208x72x1450	1250
WKN-130	130	TAD731GE	148	6	108	130	7	13	214	260x105x1500	1560
WKN-165	160	TAD732GE	176	6	108	130	7	34	213	260x105x1670	1600
WKN-180	180	TAD733GE	194	6	108	130	7	34	216	260x105x1770	1800
WKN-200	200	TAD734GE	241	6	108	130	7	34	204	260x105x1770	1960
WKN-250	250	TAD1341GE-B	302	6	120	138	9	33	202	295x112x1595	2700
WKN-300	300	TAD1342GE-B	333	6	131	150	16	35	198	310x110x1630	3800
WKN-320	320	TAD1343GE-B	356	6	131	150	16	35	198	310×110×1630	3800
WKN-350	350	TAD1344GE-B	389	6	131	150	16	48	198	310x110x1630	3800
WKN-360	360	TAD1345GE-B	431	6	131	150	16	64	202	310x110x1630	3800
WKN-400	400	TAD1641GE-B	473	6	144	165	16	64	203	330x116x2000	3850
WKN-500	500	TAD1642GE-B	554	6	144	165	16	64	203	330×116x2000	3850
WKN-550	550	TAD1643GE	582	6	144	165	16	64	199	330×116x2000	4050

Серия Weichai охватывает полную линейку двигателей: быстроходные лёгкие, средние и тяжёлые, а также средне- и малооборотные дизельные двигатели. Благодаря отработанной конструкции, высокому качеству и передовым технологиям эти установки обеспечивают стабильную работу и повышенную надёжность в любых применениях.



Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-30	30	WP2.3D33E200	30/33	4	89	92	2.30	10	203	1600×760×1300	750
WKN-50	50	WP4.1D66E200	60/66	4	105	130	4.09	10	220	1800×760×1400	850
WKN-80	80	WP4.1D113E200	103/113	4	105	130	4.09	20	198	1950×860×1400	1080
WKN-120	120	WP6D132E200	120/132	6	105	130	6.75	20	198	2300×900×1400	1400
WKN-130	130	WP6D152E200	138/152	6	105	130	6.75	20	198	2500×1100×1450	1400
WKN-150	150	WP6D167E200	152/167	6	105	130	6.75	24	198	2500×1100×1450	1600
WKN-180	180	WP10D200E200	182/200	6	126	130	9.73	30	195	2880×1150×1400	1800
WKN-200	200	WP10D238E200	216/238	6	126	130	9.73	30	195	3250×1250×1650	2180
WKN-220	220	WP10D264E200	240/264	6	126	130	9.73	30	195	3250×1250×1650	2680
WKN-280	280	WP10D320E200	290/320	6	126	130	9.73	30	195	3350×1350×1800	3320
WKN-350	350	WP13D385E200	350/385	6	127	165	12.54	36	195	3400×1450×1800	3320
WKN-360	360	WP13D405E200	368/405	6	127	165	12.54	40	205	3400×1450×1800	3320
WKN-400	400	6M26D447E200	406/447	6	150	150	15.90	54	210	3500×1500×1800	4000
WKN-550	550	6M33D633E200	575/633	6	150	185	19.60	54	210	3900×1800×2100	6800
WKN-600	600	6M33D670E200	670	6	150	185	19.60	54	210	4100×1800×2100	6800
WKN-700	700	12M26D792E200	720/792	12	150	150	31.80	115	210	4500×1800×2200	7000
WKN-700	700	8M33D800E200	730/800	8	150	185	26.14	115	210	4500×1800×2200	7000
WKN-800	800	8M33D890E200	815/890	8	150	185	26.14	115	210	4500×1800×2200	7000
WKN-800	800	12M26D902E200	820/902	12	150	150	31.80	115	210	4500×1850×2250	7800
WKN-880	880	12M26D968E200	880/968	12	150	150	31.80	115	210	4600×1850×2250	7800
WKN-1000	1000	2M33D1108E200	1007/1108	12	150	185	39.20	146	210	4800×2000×2350	8000
WKN-1100	1100	2M33D1210E200	1100/1210	12	150	185	39.20	146	210	4800×2000×2450	8500
WKN-1200	1200	2M33D1320E200	1320	12	150	185	39.20	146	210	4900×2100×2550	9200

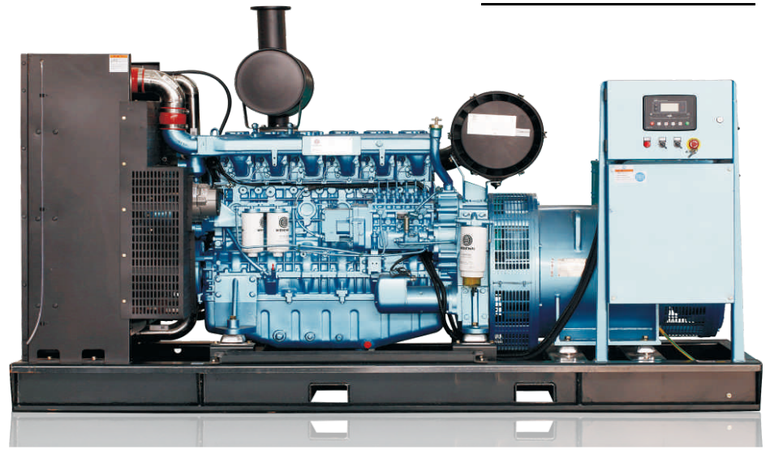

Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-30	30	WP3.2D44E310	36.8/44	4	98	105	3.17	10	195	1600×760×1300	750
WKN-50	50	WP4.1D66E310	60/66	4	105	118	4.09	10	195	1800×760×1400	850
WKN-70	70	WP4.1D84E310	74/84	4	105	118	4.09	18	195	1800×760×1400	850
WKN-80	80	WP4.1D105E310	96/105	4	105	118	4.09	18	195	1800×760×1400	850
WKN-100	100	WP4.6ND120E310	110/120	4	108	125	4.58	18	195	1950×860×1400	1080
WKN-120	120	WP4.6ND138E310	125/138	4	108	125	4.58	20	195	2300×900×1400	1400
WKN-130	130	WP4.6ND148E310A	135/148	4	108	125	4.58	20	195	2300×900×1400	1400
WKN-130	130	WP6D152E310	138/152	6	105	130	6.75	24	195	2500×1100×1450	1400
WKN-150	150	WP7D185E310	168/185	6	108	136	7.47	30	195	2500×1100×1450	1400
WKN-200	200	WP7D240E310	218/240	6	108	136	7.47	30	195	2500×1100×1450	1800
WKN-200	200	WP7D264E310	235/264	6	108	136	7.47	30	195	2500×1100×1450	1800
WKN-200	200	WP10D264E350	240/264	6	126	130	9.73	30	198	2500×1100×1450	1800
WKN-250	250	WP10D320E350	290/320	6	126	130	9.73	30	198	3250×1250×1650	2680
WKN-300	300	WP13D385E310	350/385	6	127	165	12.54	36	198	3350×1350×1800	3320
WKN-400	400	WP13D440E310	392/440	6	127	165	12.54	40	198	3500×1450×1800	3820
WKN-450	450	WP13D90E310	450/490	6	127	165	12.54	40	198	3500×1450×1800	4000
WKN-550	550	6M33D633E310	575/633	6	150	185	19.60	54	210	3700×1600×1900	5500
WKN-600	600	6M33D725E310	725	6	150	185	19.60	54	210	3900×1800×2100	6800
WKN-650	650	12M33D748E310	680/748	12	150	185	39.20	146	210	4500×1800×2100	6800
WKN-650	650	8M33D800E310	730/800	8	150	185	26.14	105	198	4500×1800×2100	6800
WKN-700	700	8M33D895E310	815/895	8	150	185	26.14	105	198	4500×1800×2100	6800
WKN-850	850	12M33D968E310	880/968	12	150	185	39.20	146	210	4600×1850×2250	7800
WKN-850	850	8M33D975E310	890/975	8	150	185	26.14	105	198	4600×1850×2250	7800
WKN-1000	1000	12M33D1108E310	1007/1108	12	150	185	39.20	146	210	4800×2000×2350	8000
WKN-1100	1100	12M33D1240E310	1130/1240	12	150	185	39.20	146	210	4800×2000×2450	8500
WKN-1200	1200	12M33D1320E310	890/975	12	150	185	39.20	146	210	4900×2100×2550	9200
WKN-1300	1300	12M33D1500E310	1350/1450	12	150	185	39.20	171	210	6300×2550×3080	12500
WKN-1400	1400	16M33D1530E310	1390/1530	16	150	185	52.30	171	210	6300×2550×3080	13500
WKN-1450	1450	16M33D1580E310	1430/1580	16	150	185	52.30	171	210	6800×2550×3080	13000
WKN-1500	1500	16M33D1680E310	1530/1680	16	150	185	52.30	171	210	6900×2770×3350	13600
WKN-1600	1600	16M33D1800E310	1680/1800	16	150	185	52.30	171	210	6800×2550×3080	14800
WKN-1700	1700	16M33D1980E310	1980	16	150	185	52.30	171	210	6900×2770×3350	15000
WKN-1800	1800	20M33D2020E310	1850/2020	20	150	185	65.40	380	210	7000×2600×3300	22000
WKN-1900	1900	20M33D2210E310	2010/2210	20	150	185	65.40	380	210	7000×2600×3300	22000
WKN-1900	1900	12M55D2210E310	1985/2210	12	180	215	65.65	380	210	7000×2600×3300	22000
WKN-2100	2100	12M55D2700E310	2420/2700	12	180	215	65.65	380	210	7300×2770x3350	26000
WKN-2100	2100	16M55D2750E310	2750	16	180	215	87.50	480	210	7300x2770x3350	26000
WKN-2400	2400	16M55D2900E310	2646/2900	16	180	215	87.50	480	210	7400×2770x3350	26000
WKN-2700	2700	16M55D3300E310	2900/3300	16	180	215	87.50	480	210	7400×2770x3350	28000
WKN-3000	3000	16M55D3600E310	3300/3600	16	180	215	87.50	480	210	7400×2770x3350	30000

Yuchai Machinery (GYMCL)
Основанная в 1951 году компания **Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. (Yuchai)** — крупнейшая в Китае производственная база двигателей внутреннего сгорания, неизменно входящая в число 500 крупнейших предприятий и 500 крупнейших производителей Китая. Компания лидирует в отрасли по объёму продаж и предлагает широкий ассортимент из 27 основных серий продукции под 10 брендами.



Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-40	40	YC4D60-D25	40/44	4	108	115	4.21	13	≤240	1600×760×1300	750
WKN-50	50	YC4D90Z-D25	60/66	4	108	115	4.21	13	≤240	1800×760×1400	850
WKN-100	100	YC4A140L-D25	100/110	4	108	132	4.84	18	≤205	1950×860×1400	1080
WKN-120	120	YC4A180L-D20	120/132	4	108	132	4.84	18	≤205	2300×900×1400	1300
WKN-120	120	YC6B180L-D20	120/132	6	108	125	6.87	20	≤197	2300×900×1400	1400
WKN-150	150	YC6B205L-D20	138/152	6	108	125	6.87	20	≤197	2500×1100×1450	1400
WKN-160	160	YC6A245L-D21	165/181	6	108	132	7.25	25	≤210	2500×1100×1450	1600
WKN-200	200	YC6MK350L-D20	235/258.5	6	123	145	10.34	25	≤205	2880×1150×1400	1800
WKN-260	260	YC6MK420L-D20	281/309	6	123	145	10.34	36	≤205	3250×1250×1650	2180
WKN-320	320	YC6MJ500L-D21	334/367	6	131	145	11.73	36	≤210	3250×1250×1650	2680
WKN-350	350	YC6T550L-D21	368/405	6	145	165	16.35	54	≤192	3350×1350×1800	3320
WKN-400	400	YC6T600L-D22	401/441	6	145	165	16.35	54	≤192	3400×1450×1900	3320
WKN-420	420	YC6T660L-D20	441/485	6	145	165	16.35	60	≤192	3400×1450×1900	3320

Серия Yuchai Group
Являясь крупнейшим производителем дизельных двигателей в Китае, **Guangxi Yuchai Group** специализируется на 1–6-цилиндровых дизельных двигателях для автомобилей, строительной техники и энергетики с годовой мощностью производства 300 000 единиц.
Оснащённые электронным впрыском топлива и современными системами нейтрализации выхлопа, двигатели Yuchai соответствуют нормам Евро-4. Они обеспечивают высокую мощность, низкие выбросы, низкий уровень шума и отличную экономичность. Генераторные установки, выпускаемые совместно с Yuchai, широко и успешно применяются на заводах, рудниках, в зданиях, телекоммуникациях и строительстве.



Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-50	50	YC4D90-D34	60/66	4	108	115	4.21	15	≤240	1900×860×1400	850
WKN-75	75	YC4D120-D31	80/88	4	108	115	4.21	15	≤240	2300×900×1400	1080
WKN-100	100	YC4D140-D31	95/105	4	108	115	4.21	18	≤240	2300×900×1400	1080
WKN-100	100	YC4D155-D31	103/113	4	108	115	4.21	18	≤240	2300×900×1400	1080
WKN-120	120	YC4A165-D30	110/121	4	108	132	4.84	18	≤205	2300×900×1400	1180
WKN-120	120	YC4A190-D30	125/138	4	108	132	4.84	18	≤205	2500×1100×1450	1300
WKN-130	130	YC6A205-D30	138/152	6	108	132	7.25	25	≤195	2500×1100×1450	1400
WKN-150	150	YC6A230-D30	155/171		108	132	7.25	25	≤195	2500×1100×1450	1400
WKN-160	160	YC6A245-D30	165/181	6	108	132	7.25	25	≤195	2500×1100×1450	1600
WKN-180	180	YC6A275-D30	185/203	6	108	132	7.25	36	≤210	2880×1150×1400	1700
WKN-200	200	YC6MK350-D30	235/259	6	123	145	10.34	36	≤215	3250×1250×1650	1800
WKN-250	250	YC6MK420-D30	281/309	6	123	145	10.34	36	≤215	3250×1250×1650	2180
WKN-300	300	YC6MK450-D30	301/331	6	123	145	10.34	40	≤215	3250×1250×1650	2680
WKN-320	320	YC6MJ500-D30	335/370	6	131	145	11.73	40	≤210	3350×1350×1800	2680
WKN-320	320	YC6K500-D31	335/370	6	129	155	12.16	45	≤203	3350×1350×1800	2680
WKN-350	350	YC6K520-D30	356/382	6	129	155	12.16	54	≤203	3350×1350×1800	2700
WKN-380	380	YC6K600-D30	401/441	6	129	165	12.16	54	≤203	3400×1450×1900	3320
WKN-380	380	YC6MJ600-D30	401/441	6	131	145	11.73	54	≤203	3400×1450×1900	3320
WKN-400	400	YC6T660-D31	441/485	6	145	165	16.35	54	≤210	3400×1450×1900	3320
WKN-400	400	YC6K660-D30	441/490	6	129	165	12.94	54	≤203	3400×1450×1900	3320
WKN-400	400	YC6M660-D30	备485		131	145	11.73	54	≤203	3400×1450×1900	3320
WKN-500	500	YC6K780-D30	520/572		129	165	12.94	54	≤203	3760×1450×1900	4660
WKN-500	500	YC6T780-D31	520/572		152	165	17.96	54	≤203	3760×1450×1900	4660
WKN-500	500	YC6TD780-D31	520/572		152	180	19.60	54	≤220	3760×1450×1900	4660
WKN-550	550	YC6TC840-D31	561/616	6	152	165	1796	72	≤203	3800×1550×1900	4860
WKN-550	550	YC6TD840-D31	561/616	6	152	180	19.60	72	≤220	3800×1550×1900	4860
WKN-600	600	YC6TC900-D31	605/665	6	152	165	17.96	72	≤220	3800×1600×2000	4980
WKN-600	600	YC6TD900-D31	605/665	6	152	180	19.60	72	≤220	3800×1600×2000	4980
WKN-650	650	YC6TD1000-D30	668/735	6	152	180	19.60	72	≤220	4300×1700×2200	5980
WKN-680	680	YC6C1020-D31	680/748	6	200	210	39.58	180	≤220	4300×1700×2200	6000
WKN-700	700	YC6TH1070-D33	715/787	6	175	195	28.14	180	≤220	4500×1850×2200	6600
WKN-700	700	YC6C1070-D31	715/787	6	200	210	39.58	180	≤220	4500×1850×2200	6600
WKN-700	700	YC6TH1220-D33	727/800	6	175	195	28.14	180	≤220	4500×1850×2200	6600
WKN-800	800	YC6C1220-D31	815/897	6	200	210	39.58	180	≤220	4650×1950×2500	7000
WKN-850	850	YC6TH1320-D31	880/968	6	175	195	28.14	180	≤220	4650×1950×2600	7200
WKN-850	850	YC6C1320-D31	880/968	6	200	210	39.58	180	≤220	4650×1950×2600	7200
WKN-1000	1000	YC6C1520-D31	1016/1118	6	200	210	39.58	180	≤220	4750×1950×2650	8000
WKN-1100	1100	YC6C1660-D30	1110/1221	6	200	210	39.58	180	≤220	4750×1950×2650	8500
WKN-1000	1000	YC12VTD1500-D30	1000/1100	12	152	180	39.20	240	≤210	4800×1980×2750	8600
WKN-1100	1100	YC12VTD1680-D30	1120/1230	12	152	180	39.20	240	≤210	4800×1980×2750	8600
WKN-1200	1200	YC12VTD1830-D30	1220/1342	12	152	180	39.20	240	≤210	4800×1980×2750	8800
WKN-1300	1300	YC12VTD2000-D30	1345/1480	12	152	180	39.20	240	≤210	4900×1980×2750	9000
WKN-1100	1100	YC12VC1680-D31	1120/1230	12	200	210	79.17	300	≤203	4900×1980×2750	8600
WKN-1400	1400	YC12VC2070-D31	1380/1520	12	200	210	79.17	300	≤203	5000×1980×2850	9200
WKN-1500	1500	YC12VC2270-D31	1520/1670	12	200	210	79.17	300	≤203	5000×2000×2850	10000
WKN-1700	1700	YC12VC2510-D31	1680/1850	12	200	210	79.17	300	≤203	5000×2000×2850	11000
WKN-1800	1800	YC12VC2700-D31	1805/1985	12	200	210	79.17	320	≤203	5000×2000×2850	11000
WKN-2000	2000	YC16VC3000-D31	2005/2206	16	200	210	105.56	380	≤203	6800×2550×3150	16000
WKN-2100	2100	YC16VC3300-D31	2205/2426	16	200	210	105.56	380	≤203	6800×2550×3150	17000
WKN-2300	2300	YC16VC3600-D31	2405/2646	16	200	210	105.56	380	≤203	7000×2600×3300	22000
WKN-2300	2300	YC16VC3600-D31	2405/2646	16	200	210	105.56	380	≤203	7000×2600×3300	22000
WKN-2500	2500	YC16VC4000-D31	2673/2940	16	200	210	105.56	380	≤203	7300x2770x3350	26000
WKN-2500	2500	YC16VC4200-D30	2808/3089	16	200	210	105.56	380	≤203	7300×2870×3350	28000
WKN-2600	2600	YC16VC4500-D30	3010/3311	16	200	210	105.56	380	≤203	7400×2870x3350	30000
WKN-2800	2800	YC16VC4900-D30	3280/3608	16	200	210	105.56	380	≤203	7400×2870x3350	32000

中国传动

Nantong Diesel Engine Co., Ltd. (Antong)
Дочернее предприятие China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. — **Nantong Diesel Engine Co., Ltd.** специализируется на производстве дизельных и газовых двигателей брендов «Flying Whale», «Flyway» и «Tongchai», включая **серии NT, T, S, J, NK и TC**. Модельный ряд охватывает мощности от **25 до 1800 кВт**. Внедрив и усовершенствовав передовые технологии австрийского института AVL, всемирно известного исследовательского центра в области ДВС, компания создала собственную интеллектуальную собственность. Она признана «Ведущим предприятием двигателестроительной отрасли Китая» и «Высокотехнологичным предприятием провинции Цзянсу».



Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-200	200	TCR200	230	6	135	150	13	42	224	2800×1050×1680	1860
WKN-250	250	TCR250	275	6	135	150	13	42	224	2900×1050×1700	2000
WKN-300	300	TCR300	330	6	135	150	13	42	198	3000×1150×1750	2600
WKN-350	350	TCR360	396	6	135	150	13	42	198	3200×1250×1850	3000
WKN-400	400	TCR400	440	6	138	168	15	42	198	3600×1350×1900	3300
WKN-450	450	TCR450	495	6	138	168	15	42	215	3700×1450×1900	4000
WKN-500	500	TCR500	550	6	138	168	15	42	215	3700×1450×1900	4100
WKN-550	550	TCR550	605	12	135	150	27	85	198	3800×1550×1950	4200
WKN-600	600	TCR600	660	12	135	158	27	85	198	3900×1600×1950	4200
WKN-700	700	TCR700	770	12	138	158	28	85	198	3980×1680×1980	6600
WKN-750	750	TCR780	850	12	138	158	28	85	198	4050×1700×2000	6800
WKN-800	800	TCR800	880	12	138	165	30	90	198	4400×1700×2080	6900
WKN-850	850	TCR860	946	12	138	165	30	90	198	4500×1700×2080	7000
WKN-900	900	TCR890	980	12	138	165	30	90	218	4500×1700×2100	7400
WKN-950	950	TCR930	1023	12	138	165	30	90	218	4500×1700×2100	7500
WKN-1000	1000	TCR1000	1100	12	138	165	30	90	218	4600×1700×2200	7600
WKN-1200	1200	TCR1200	1320	12	138	165	30	90	218	4760×1750×2200	8000
WKN-1300	1300	NT48UG1430	1430	12	165	190	48	135	218	5520×2210×2500	13800
WKN-1400	1400	NT48UG1580	1580	12	165	190	48	135	218	6020×2210×2500	14000
WKN-1500	1500	NT48UG1694	1694	12	165	190	48	135	218	6220×2210×2500	15000
WKN-1700	1700	NT48UG1826	1862	12	165	190	48	135	218	6320×2210×2500	16000
WKN-1800	1800	NT48UG1980	1980	16	165	190	64	180	218	6530×2300×2700	17000
WKN-2000	2000	NT48UG2222	2222	16	165	190	64	180	218	7010×2350×2340	17500
WKN-2200	2200	NT48UG2420	2420	16	165	190	64	180	218	7010×2350×2340	20000

GOOGOL POWER

Chongqing Googol Power Technology Co., Ltd.
Расположенная в Чунцине компания **GoogolPower** — новатор в области двигателестроения, обладающий почти 200 национальными и международными патентами. Компания впервые в мире создала двигатели V14/V16/V20 с диаметром цилиндра 128/132/135 мм и V10/12/14/16/20 с диаметром 177/180/185 мм.
Продукция: дизельные/газовые двигатели и генераторные установки (дизель: серии P и Q; газ: серия R). **Модульная конструкция:** предельно простая модульная структура в исполнениях **от L6 до V20**, мощностью **от 490 до 3600 кВт при 1500 об/мин**.
Преимущества: более 80% унифицированных деталей в пределах серии, высокая мощность, низкоуглеродная эффективность и отличное соотношение цены и качества.



Технические характеристики

Модель ДГУ	Мощность ДГУ, кВт	Модель двигателя	Мощность, кВт	Кол-во цил.	Диаметр цил., мм	Ход поршня, мм	Рабочий объём, л	Объём масла, л	Уд. расход топлива, г/кВт·ч	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса ДГУ, кг
WKN-400	400	PTAA6L-EG490	490	6	135	166	14.30	30	198.2	3430x1560x1880	4000
WKN-450	450	PTAA8L-EG580	580	8	135	166	19.00	42	192.28	3700x1820x1940	4100
WKN-500	500	PTAA8L-EG625	625	8	135	166	19.00	42	192.28	4000x1900×2140	4200
WKN-600	600	PTAA10V-EG740	740	10	135	145	20.30	42	186.68	4000x1900×2140	5800
WKN-640	640	PTAA12V-EG815	815	12	135	145	24.40	42	184.95	4000x1900×2140	6500
WKN-720	720	PTAA12V-EG900	900	12	135	145	24.40	42	184.95	4100×2000×2140	7500
WKN-800	800	PTAA16V-EG980	980	16	132	145	29.20	48	188.30	4100x2000×2140	8000
WKN-900	900	PTAA16V-EG1120	1120	16	132	145	32.50	48	188.30	4450x2100x 2460	9000
WKN-1000	1000	PTAA16V-EG1225	1225	16	132	145	32.50	48	188.30	4450×2100x 2460	10000
WKN-1000	1000	QTA8V-EG1230D	1230	8	185	200	43.00	115	192.28	4450x2100x 2460	10000
WKN-1000	1000	QTAA8V-EG1230	1230	8	185	200	43.00	115	192.28	4450x2100x 2460	10000
WKN-1100	1100	QTAA8V-EG1350	1350	8	185	200	43.00	115	192.28	4450x2100×2460	11000
WKN-1100	1100	QTA8V-EG1350D	1350	8	185	200	43.00	115	192.28	4450x2100×2460	11000
WKN-1100	1100	PTAA20V-EG1345	1345	20	135	145	40.70	60	190.74	4650x2200×2460	11000
WKN-1200	1200	PTAA20V-EG1480	1480	20	135	145	40.70	60	190.74	4650x2200×2460	12000
WKN-1200	1200	QTA8V-EG1490	1490	8	185	200	43.00	115	192.28	4650x2200×2460	12000
WKN-1200	1200	QTAA8V-EG1490	1490	8	185	200	43.00	115	192.28	4650x2200×2460	12000
WKN-1350	1350	QTAA10V-EG1670	1670	10	185	200	53.80	150	186.68	5200x2200x2630	13000
WKN-1500	1500	QTAA10V-EG1850	1850	10	185	200	53.80	150	186.68	6300x2550x3080	15000
WKN-1500	1500	QTA10V-EG1850	1850	10	185	200	53.80	150	186.68	6300x2550x3080	15000
WKN-1600	1600	QTA12V-EG1960D	1960	12	185	200	64.50	180	184.95	6800×2550x 080	16000
WKN-1600	1600	QTAA12V-EG1960	1960	12	185	200	64.50	180	184.95	6800x2550x3080	16000
WKN-1660	1660	QTAA12V-EG1990	1990	12	185	200	64.50	180	184.95	6800×2550x3080	17000
WKN-1660	1660	QTA12V-EG1990D	1990	12	185	200	64.50	180	184.95	6800×2550x3080	17000
WKN-1800	1800	QTA12V-EG2210	2210	12	185	200	64.50	180	184.95	6900x2770×3350	19000
WKN-1800	1800	QTAA12V-EG2210	2210	12	185	200	64.50	180	184.95	6900×2770×3350	19000
WKN-1800	1800	QTA16V-EG2220D	2220	16	185	200	86.00	240	188.30	6900x2770×3350	19000
WKN-2000	2000	QTA16V-EG2440D	2440	16	185	200	86.00	240	188.30	6900x2770×3350	20000
WKN-2000	2000	QTAA16V-EG2440	2440	16	185	200	86.00	240	188.30	7300x2770×3350	20000
WKN-2200	2200	QTAA16V-EG2660	2660	16	185	200	86.00	240	188.30	7300x2770×3350	22000
WKN-2200	2200	QTA16V-EG2660D	2660	16	185	200	86.00	240	188.30	7300x2770×3350	22000
WKN-2400	2400	QTA16V-EG2940	2940	16	185	200	86.00	240	188.30	7300x2770×3350	26000
WKN-2400	2400	QTA20V-EG2950D	2950	20	185	200	107.50	300	188.30	7300x2870×3350	28000
WKN-2400	2400	QTAA16V-EG2940	2940	16	185	200	86.00	240	188.30	7400x2870x3350	30000
WKN-2600	2600	QTAA20V-EG3100	3100	20	185	200	107.50	300	190.74	7400x2870x3350	32000
WKN-2600	2600	QTA20V-EG3100D	3100	20	185	200	107.50	300	190.74	7400x2870x3350	32000
WKN-2600	2600	QTA20V-EG3200D	3200	20	185	200	107.50	300	190.74	7400x2870x3350	32000
WKN-2600	2600	QTAA20V-EG3200	3200	20	185	200	107.50	300	190.74	7400x2870x3350	32000
WKN-2800	2800	QTAA20V-EG3330	3330	20	185	200	107.50	300	190.74	7400x2870x3350	32000
WKN-2800	2800	QTA20V-EG3330D	3330	20	185	200	107.50	300	190.74	7400x2870x3350	32000
WKN-3000	3000	QTAA20V-EG3600	3600	20	185	200	107.50	300	190.74	7500×2870×3350	33000
WKN-3000	3000	QTA20V-EG3600D	3600	20	185	200	107.50	300	190.74	7500×2870×3350	33000

МОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Серия мобильных электростанций

Наша **серия мобильных электростанций** включает различные исполнения: ручные передвижные, на 3-колёсном и 4-колёсном шасси, автомобильные, на прицепе, малошумные передвижные, контейнерные электростанции, а также энергетические автомобили. Разработанные на основе передовых мировых конструкций, эти установки удобны в эксплуатации и безопасны.

Основные технические решения

Буксировка: подвижное сцепное устройство и поворотный круг 180° для лёгкого маневрирования и транспортировки.

Тормозная система: надёжный пневматический тормозной разъём и механический стояночный тормоз для безопасности движения.

Опоры: 4 механические или гидравлические выдвижные опоры для устойчивости при работе.

Конструкция и доступ: передние вентиляционные окна, задние двустворчатые и боковые двери для удобного доступа оператора. Размеры кожуха под заказ обеспечивают достаточное пространство для обслуживания. **Внешний вид:** покрытие высокополимерной полиуретановой краской любого цвета на выбор; верхний или нижний выхлоп по выбору. **Пожарная безопасность:** возможна комплектация двумя огнетушителями.







The standard schematic drawing of diesel generating house

1. Layout of generating house is based on the power capacity of generator set
2. It needs ventilative air while generator set is working normally. So the house should have air-intake and exhaust outlet.
3. exhaust temperature is very high when generator set is running, it is very important to keep the e$_{xhaust}$ system ventilating.
4. Building foundation of generting house or not, which is found on actual situation of generating house itself.
5. The size of air-intake and exhaust outlet is based on the capacity of generator set

Standard Installing Designs

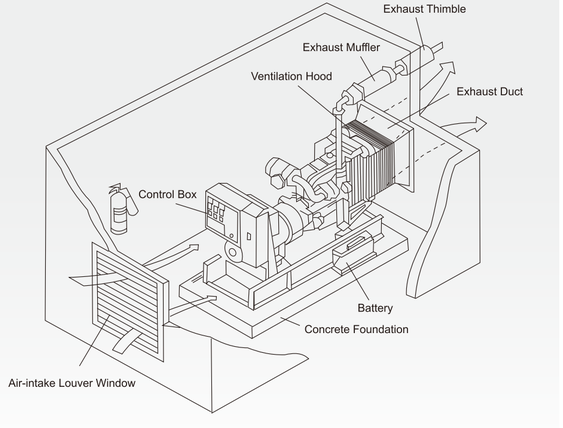

Standard Installing Designs(Profile)

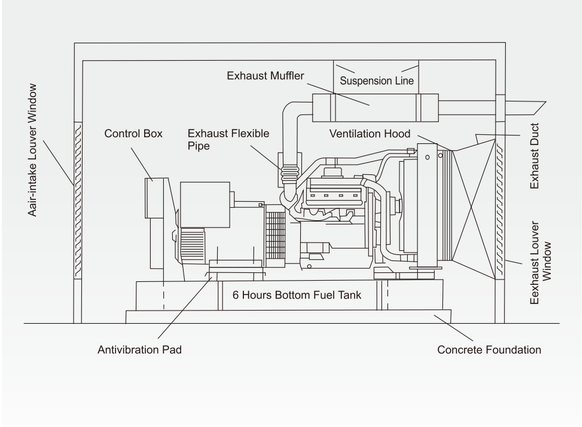


The schematic drawing of generating house for reduce noise

There is 105-115 db noise from generator when it is running. It is necessary to proceed a noise reduction project for generating house if we want to reduce the noise..

Drawing as bellow


Model A

In this house, we fix soundproof wall for both air-intake and exhaust outlet system. It is the best way to reduce noise and the cost is very low. Choosing Model A as much as possible if you want to build a generating house.

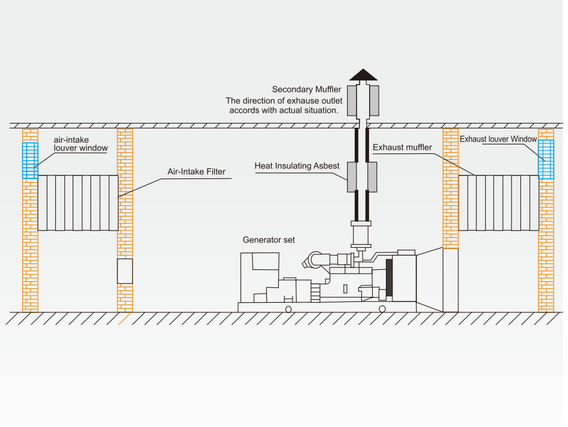

Model B

Neither air-intake nor exhaust outlet system has soundproof wall. Although the cost for generating house is lower, cost of soundproof project is much higher.

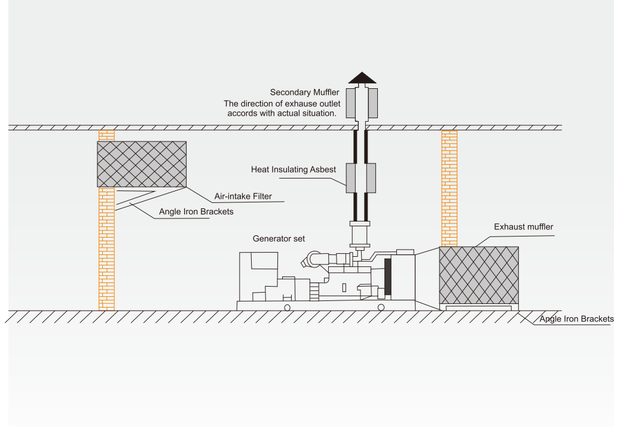



沃康动力 WOKANG POWER

1. Стандартная панель управления







Базовая комплектация для нормальной работы и эксплуатации со следующими функциями:

1) удобные кнопки управления: включение, пуск, останов (аварийный останов) на панели;
2) система сигнализации и защиты.

2. Цифровой модуль автоматического управления

A. ComAp



InteliLite^{NT} AMF 8



InteliLite^{NT} AMF25



InteliLite^{NT} MRS3

B. Smartgen



HGM6120U



HGM6320



HGM7120

C. Deep sea electronics



DSE 7320



DSE 7510



DSE 8610



DSE 6020

Применяется автоматическая система управления с большим ЖК-дисплеем для отображения меню:

1) автоматический пуск/останов
2) отображение параметров на ЖК-дисплее
3) контроль и защита двигателя
4) автоматический заряд АКБ и сигнализация при неисправности
5) счётчик моточасов; прочие данные настраиваются на панели и т. д.

Возможна совместная работа с АВР (система автоматического ввода резерва), обеспечивающей автоматическое переключение между городской сетью и генераторной установкой.

3. Цифровой модуль (панель) автоматической синхронизации

Интеллектуальный модуль (панель) используется для автоматической параллельной работы (по запросу заказчика может комплектоваться шкафом АВР). Применяется как для одиночной, так и для параллельной работы. Генератор с таким модулем (панелью) можно включить в параллель при необходимости наращивания мощности в будущем.



